

Промышленный светильник ЛидерЛайт INDUSTRY.3-240-336, КСС Ш, Д



артикул 107619

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	37200
ТИП КСС	Ш
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	155,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	135
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	240
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	87,8
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 267

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	ХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-45 ... +50


МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	422 x 346 x 137
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ	455 x 355 x 147
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	11.2
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	12.0

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 01.03.2026 14:51.

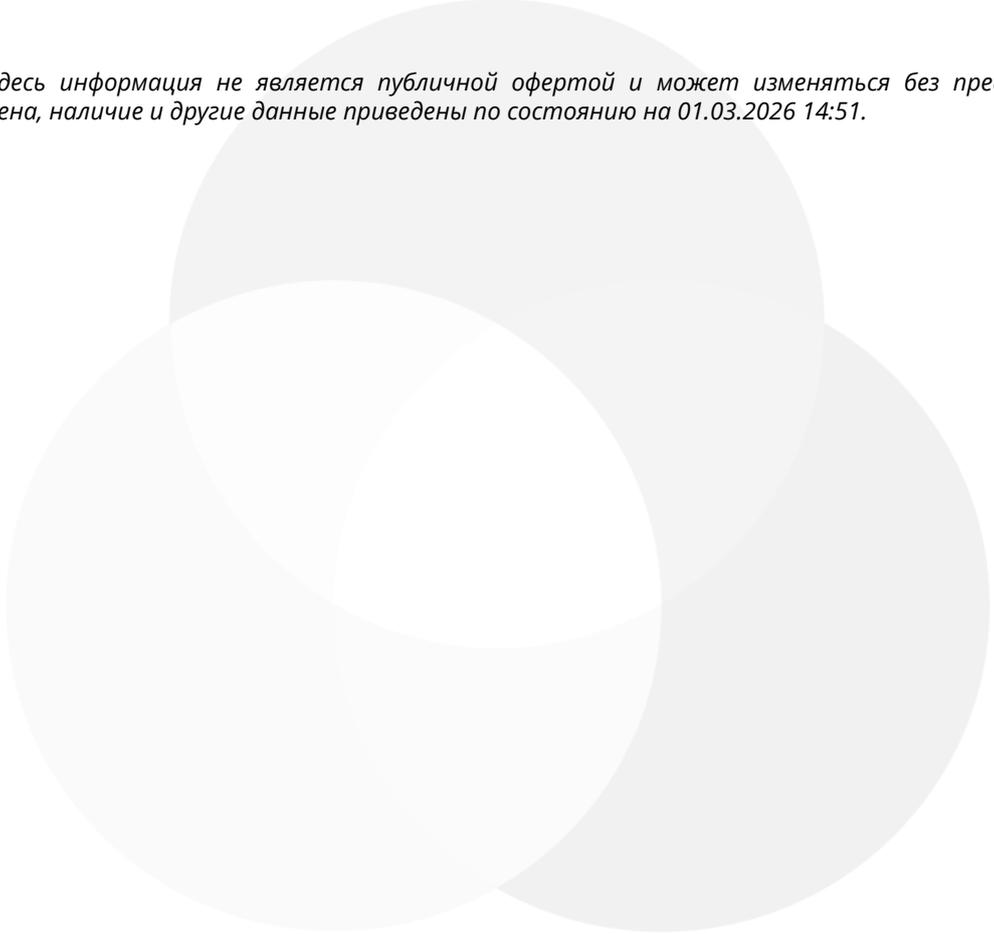

TOP-SVET