

# Архитектурный светильник Ферекс FWL 14-52-850, КСС Д, 120° (14-52-850-С120)



артикул 102039  
Наличие: под заказ  
Срок поставки: от 20 до 30  
рабочих дней  
Гарантия: 5 лет  
Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	6754
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	129,9
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	80
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Nichia
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	24
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	52
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	19,0
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 264

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66
----------------	------


КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 ... +50
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

### **Размеры и масса**

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	375 x 125 x 100
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.7

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 10.04.2026 17:50.*

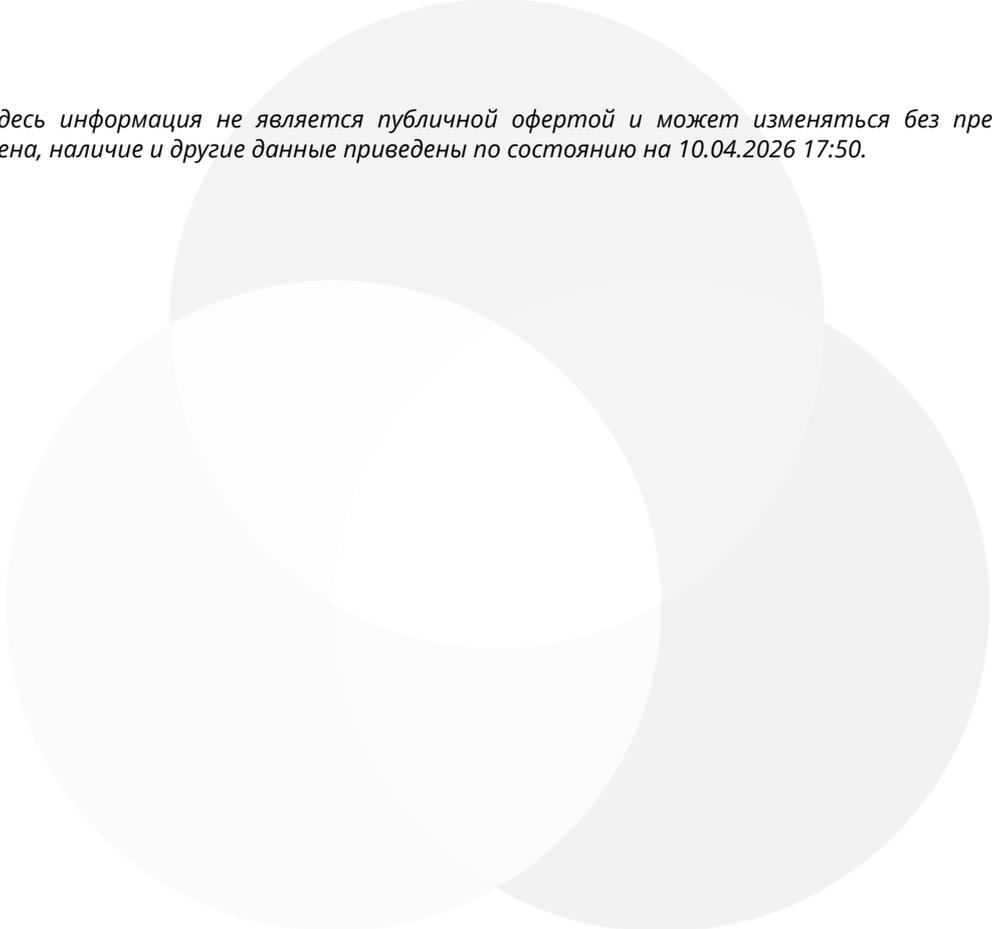

TOP-SVET