

Архитектурный светильник LEDeffect ШТРИХ 20, 5000 К, опаловый рассеиватель

LE-СБУ-44-020-1934-67Х

артикул 110452

~~14 689,00 ₽~~
13 955,00 ₽


Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 30 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

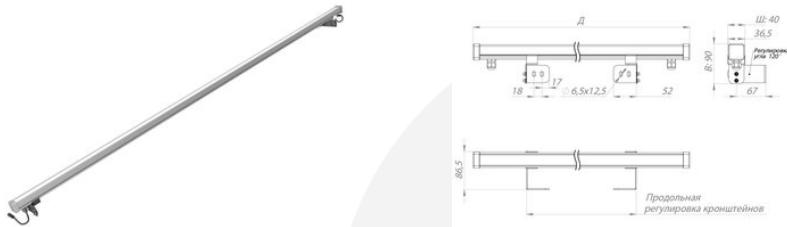

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	1800
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	90,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Nichia
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	408
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	50000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, ВТ	20
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	7,3

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	175 - 264
Общие характеристики	
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-60 ... +50
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Поликарбонат
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ	1 950 x 86,5 x 90
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	1.14

Другие варианты исполнения

Артикул 110450 5000 K, прозрачный рассеиватель 13 955,00 ₽

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 24.02.2026 09:55.

TOP-SVET