

Светильник для ЖКХ ЛидерЛайт DELTA 3 MD

LL-ДБО-03-0118-0113-20Д



артикул 108008

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10 рабочих дней

Гарантия: 2 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	1360
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	104,6
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	30000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	13
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	4,8
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	II
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	176 - 264

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP40
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ4
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	+1 ... +45


МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС-сополимер
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Накладное/потолочное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	236 x 250 x 42
РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ	270 x 275 x 50
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	0.45
МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ	0.5

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 24.01.2026 12:24.

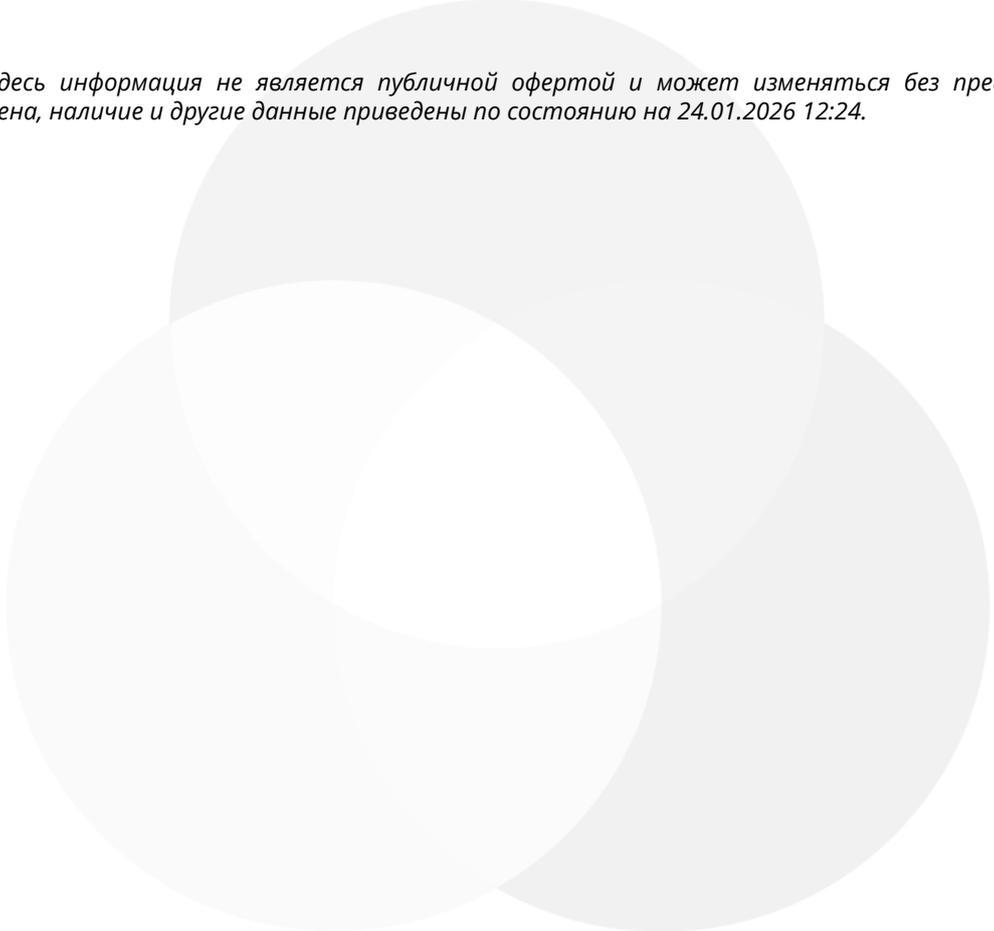

TOP-SVET